





4 SPONDE APRIBILI



OPTIONAL

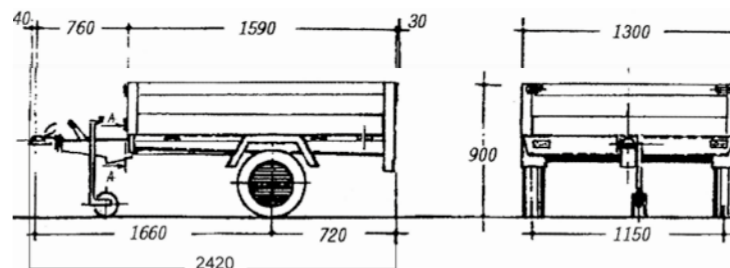

OPTIONAL

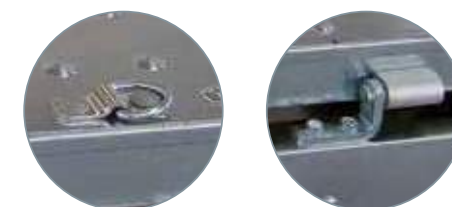

B3SA	450 Kg	300 Kg	242x130x90h cm	151x123x34h cm	55 cm	145-10
	Peso a pieno carico	Portata utile	Dimensioni max	Dimensioni di carico	Altezza piano di carico	Ruote
	Full load weight	Capacity	Max lenght	Carrying capacity	Flatbed height	Wheels
	Poids total en charge	Charge utile	Longueur max	Dimensions de chargement	Hauteur plancher de chargement	Roues
	Zulässiges Gesamtgewicht	Nutzlast	Max. Länge	Nutzmaße der Ladung	Höhe der Ladefläche	Räder

- TELAIO PROFILATO DI LAMIERA GROSSO SPESSORE ZINCATA A CALDO
- ROBUSTI GANCI AD ANELLO PRESENTI SUL PIANALE PER FISSARE CON SICUREZZA OGNI TIPO DI CARICO
- TIMONE LUNGO PER UNA MIGLIORE MANOVRABILITA'
- PIANO DI CARICO IN LAMIERA SAGOMATA

- THICK, HOT-DIP GALVANISED SHEET METAL PROFILED CHASSIS
- STURDY RING HOOKS ON THE PLATFORM TO SECURE ALL TYPES OF LOAD SAFELY
- LONG DRAWBAR FOR BETTER MANOEUVRABILITY
- SHAPED SHEET METAL LOADING PLATFORM

- CHÂSSIS PROFILÉ EN TÔLE DE GROSSE ÉPAISSEUR GALVANISÉE À CHAUD
- SOLIDES CROCHETS D'ATTACHE PRÉSENTS SUR LE PLANCHER POUR FIXER EN TOUTE SÉCURITÉ TOUT TYPE DE CHARGEMENT
- LONG TIMON POUR UNE MEILLEURE MANOEUVRABILITÉ
- PLANCHER DE CHARGEMENT EN TÔLE PROFILÉE

- PROFILRAHMEN AUS STARKEM, FEUERVERZINKTEM BLECH
- ROBUSTE RINGHAKEN AUF DER PLATTFORM ER MÖGLICHEN DIE SICHERUNG JEDER ART VON LADUNG
- LANGE DEICHSEL FÜR EINE BESSER MANÖVRIERFÄHIGKEIT
- LADEFLÄCHE AUS GEFORMTEM BLECH

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA. Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.